


# MKF 711 BM



Комбинированная электрическая  
пароконвекционная печь  
на 7 противней 1/1 GN с BLACK MASK

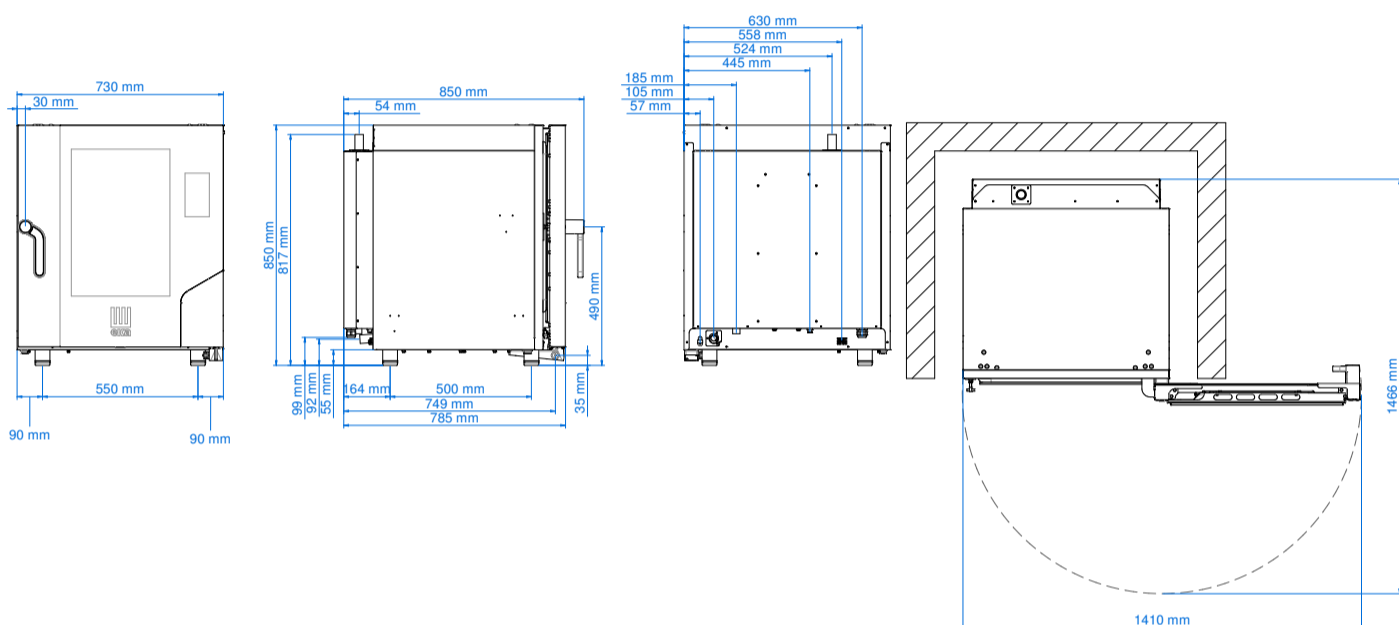

## Размеры

Размеры (LxPxH мм)	730 x 849 x 850
Вес (кг)	96
Шаг направляющих (мм)	68

## Электрические характеристики

Электрическая мощность (кВт)	10,4
Частота тока (Гц)	50/60
Напряжение (В)	АС 380/400 3N
Кол-во двигателей	2 двунаправленных
Парогенератор (бойлер)	/
Защита от воды	IPX4

## Функциональные характеристики

Питание	Электрическое
Вместимость	7 противней/решеток 1/1 GN
Приготовление	полустатическое + с вентиляцией
Пар	От парогенератора с автоматической регулировкой посредством сенсорного дисплея (10 шаговый)
Рабочая камера	Сталь AISI 304
Температура	30 - 270 °C
Контроль температуры	Цифровой зонд
Панель управления	Электронное управление Black mask
Кол-во программ	100
Программируемые этапы	10
Предустановленная температура	180 °C
Предварительный нагрев	В наличии
Дверца	Правое боковое открытие, вентилируемая, доступное для обслуживания стекло
Возможность установки друг на друга	Да
Ножки	Регулируемые

## Аксессуары

Вытяжка	MKCC 711
Набор для установки оборудования друг на друга	MKS 11 MKST 711
Стол	MKTS 11 MKT 11 D MKTPL
Электрический тепловой шкаф	MKM 1211
Прочие аксессуары	Доступно в специальном разделе

## Серийное оснащение

Картонная упаковка + поддон (LxPxH мм)	790 x 905 x 1016
Боковые опоры	1 прав. + 1 лев.
Кабель	Трехфазный+нейтраль [5G 2,5]-L=1600 MM
USB-разъем	
Предрасположенность термощуп	
Предрасположенность автоматической системы мойки	
Лоток для сбора конденсата со сливом на дверце	
Петли с устройством блокировки дверцы в положениях открытия 60°, 90°, 120°, 180°	

## Plus

Запатентованная система воздушных картеров Airflowlogic™	
Запатентованная система прямого впрыска воды Humilogic™	
Напряжение (В): АС 220/230 3 PH	
По запросу на стадии заказа	Дверца с левым боковым открыванием
ПО для управления влажностью	
Программируемое включение печи	
40 сохраняемых в памяти рецептов	
Система для НАССР	
Регулируемые петли дверцы	