


# MKF 464 S



Комбинированная электрическая пароконвекционная печь на 4 противней 600 X 400 MM с электромеханической панелью

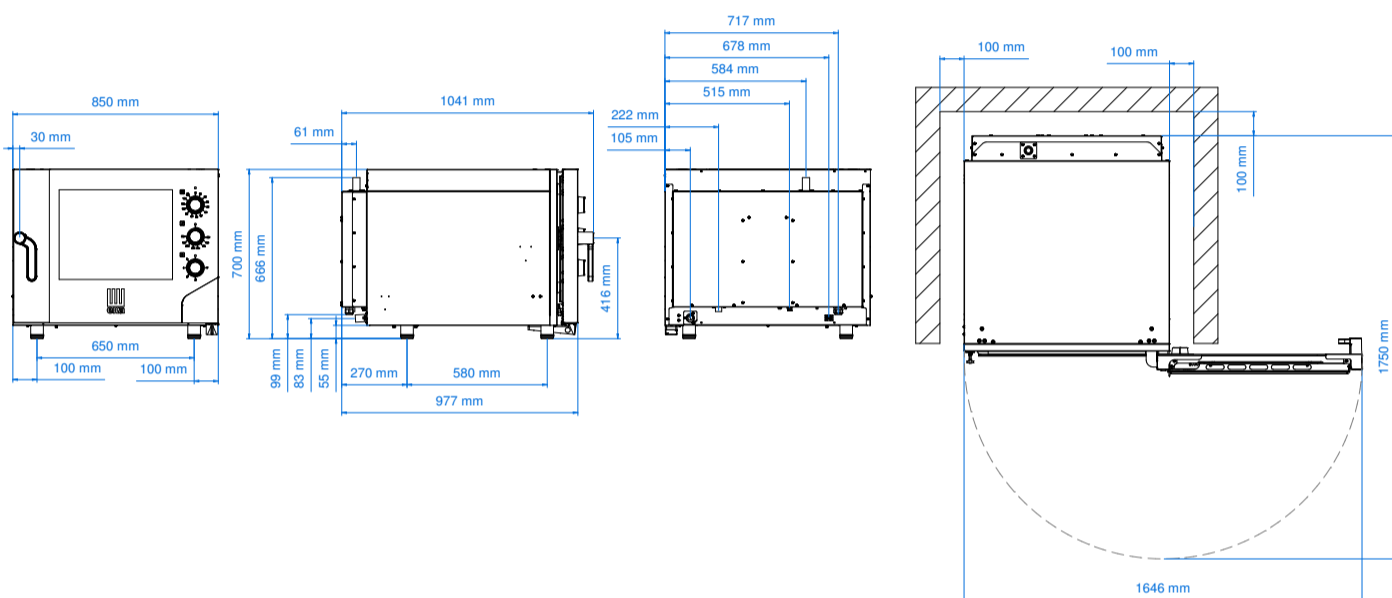

## Размеры

Размеры (LxPxH мм)	850 x 1044 x 700
Вес (кг)	92,4
Шаг направляющих (мм)	80

## Электрические характеристики

Электрическая мощность (кВт)	7,8
Частота тока (Гц)	50 (60 по запросу)
Напряжение (В)	АС 380/400 3N
Кол-во двигателей	1 двунаправленный
Парогенератор (бойлер)	/
Защита от воды	IPX4

## Функциональные характеристики

Питание	Электрическое
Вместимость	4 противней/решеток 600 x 400 MM
Приготовление	С вентиляцией
Пар	Прямой впрыск с регулировкой посредством переключателя в виде 5-ти позиционной круглой ручки
Рабочая камера	Сталь AISI 304
Температура	100 - 270 °C
Контроль температуры	Термостат
Панель управления	Электромеханическая - правая сторона
Кол-во программ	/
Программируемые этапы	/
Предустановленная температура	/
Предварительный нагрев	/
Дверца	Правое боковое открытие, вентилируемая, доступное для обслуживания стекло
Возможность установки друг на друга	Да
Ножки	Регулируемые

## Аксессуары

Вытяжка	МККС 4 S
Набор для установки оборудования друг на друга	MKS 64 MKSST 464
Стол	MKTS 64 MKT 64 D
Электрический тепловой шкаф	MKL 1064 S
Прочие аксессуары	Доступно в специальном разделе

## Серийное оснащение

Картонная упаковка + поддон (LxPxH мм)	910 x 1090 x 865
Боковые опоры	1 прав. + 1 лев.
Кабель	Двухфазный+нейтраль [5G 2,5]-L=1600 MM
Подводка для подключения ручной мойки	
Лоток для сбора конденсата со сливом на дверце	
Петли с устройством блокировки дверцы в положениях открытия 60°, 90°, 120°, 180°	

## Plus

По запросу на стадии заказа	Напряжение (В): АС 220/230 3 PH
	Напряжение (В): АС 220/230
Регулируемые петли дверцы	Дверца с левым боковым открыванием