

MOD:XEBC-10EU-EPRM



ENGLISH

TECHNICAL DATA

01 POWER	21,3 kW
03 FREQUENCY	50 / 60 Hz
04 POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05 EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	16 mm
06 VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	380-415 V~3PH+N+PE 5G x 6 mm ² Circuit Breaker 40 A I1=29 A - I2=29 A - I3=32,6 A - In=3,6 A
10 WATER PRESSURE	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 MAX FOOD LOAD	50 kg
13 WATER MAX CONSUMPTION	14,7 l/h @ 200 kPa
02 NOMINAL HEAT INPUT	20,25 kW
18 CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	716x560x880 mm
20 IP PROTECTION CLASS	X4

ITALIANO

01 POTENZA	21,3 kW
03 FREQUENZA	50 / 60 Hz
04 TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE	H07RN-F
05 Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE	16 mm
06 TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE	380-415 V~3PH+N+PE 5G x 6 mm ² Circuit Breaker 40 A I1=29 A - I2=29 A - I3=32,6 A - In=3,6 A
10 PRESSIONE ACQUA	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 CARICA MAX CIBO	50 kg
13 CONSUMO MAX ACQUA	14,7 l/h @ 200 kPa
02 POTENZA TERMICA NOMINALE	20,25 kW
18 DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)	716x560x880 mm
20 GRADO PROTEZIONE IP	X4

FRANCAIS

01 PUISSANCE ELECTRIQUE	21,3 kW
03 FREQUENCE	50 / 60 Hz
04 TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION	H07RN-F
05 Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION	16 mm
06 TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.	380-415 V~3PH+N+PE 5G x 6 mm ² Circuit Breaker 40 A I1=29 A - I2=29 A - I3=32,6 A - In=3,6 A
10 PRESSION DE L'EAU	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT	50 kg
13 CONSOMMATION MAX DE L'EAU	14,7 l/h @ 200 kPa
02 DEBIT THERMIQUE NOMINAL	20,25 kW
18 DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)	716x560x880 mm
20 INDICE DE PROTECTION IP	X4

ESPAÑOL

01 POTENCIA	21,3 kW
03 FRECUENCIA	50 / 60 Hz
04 TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION	H07RN-F
05 Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION	16 mm
06 TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION	380-415 V~3PH+N+PE 5G x 6 mm ² Circuit Breaker 40 A I1=29 A - I2=29 A - I3=32,6 A - In=3,6 A
10 PRESION AGUA	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 CARGA MAX. DE ALIMENTOS	50 kg
13 CONSUMO MAX DE AGUA	14,7 l/h @ 200 kPa
02 POTENCIA TERMICA NOMINAL	20,25 kW
18 DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (An - Pr - Al)	716x560x880 mm
20 GRADO DE PROTECCION IP	X4

DEUTSCH

01 ELEKTRISCHE LEISTUNG	21,3 kW
03 FREQUENZ	50 / 60 Hz
04 ZULEITUNGSKABELTYP	H07RN-F
05 AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS	16 mm
06 KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG	380-415 V~3PH+N+PE 5G x 6 mm ² Circuit Breaker 40 A I1=29 A - I2=29 A - I3=32,6 A - In=3,6 A
10 WASSERDRUCK	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11 MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN	50 kg
13 MAXIMUM WASSERVERBRAUCH	14,7 l/h @ 200 kPa
02 NOMINALE WARMELEISTUNG	20,25 kW
18 GRÖÖBE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)	716x560x880 mm
20 SCHTZART IP	X4



MOD:XEBC-10EU-EPRM



ENGLISH - DRAWINGS

2	TERMINAL BOARD POWER SUPPLY
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
8	3/4" THREAD WATER INLET
10	Rotor.KLEAN CONNECTION
11	CAVITY DRAIN PIPE
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
13	ACCESSORIES CONNECTION
27	COOLING AIR OUTLET

ITALIANO - DISEGNI

2	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
8	INGRESSO ACQUA 3/4"
10	INGRESSO Rotor.KLEAN
11	SCARICO CAMERA DI COTTURA
12	USCITA FUMI CALDI
13	COLLEGAMENTO ACCESSORI
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO

FRANCAIS - ENCOMBREMEN





2	BOITE A BORNES D'ALIMENTATION
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SEGNALETIQUE
7	THERMOSTAT DE SECURITE
8	ARRIVE D'EAU FIETL 3/4"
10	ENTREE Rotor.KLEAN
11	SORTIE DE L'EAU RACCORD
12	SORTIE DES FUMEEES CHAUDES
13	JONCTION DES ACCESSOIRES
27	SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT

ESPAÑOL - DISEÑOS


2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
10	INGRESO Rotor.KLEAN
11	DESCARGA CAMARA DE COCCION
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN


2	ZULEITUNGSKLEMMLEISTE
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
8	WASSEREINZUG 3/4" GEWINDE
10	Rotor.KLEAN EINGANG
11	WASSERAUSLASS GEWINDE
12	ABZUGSHAUBE
13	ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG
27	KÜHLLUFTAUSTRITT

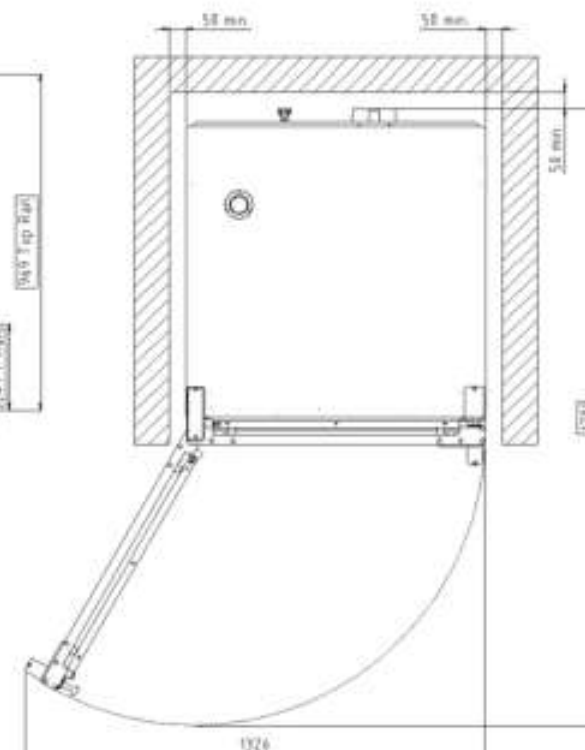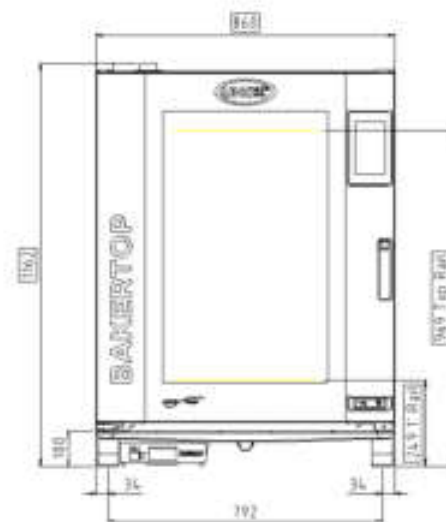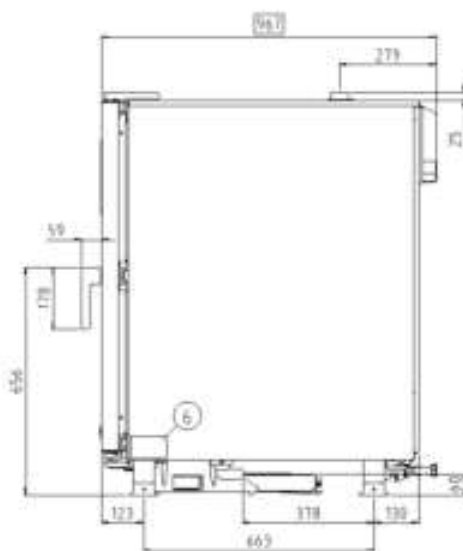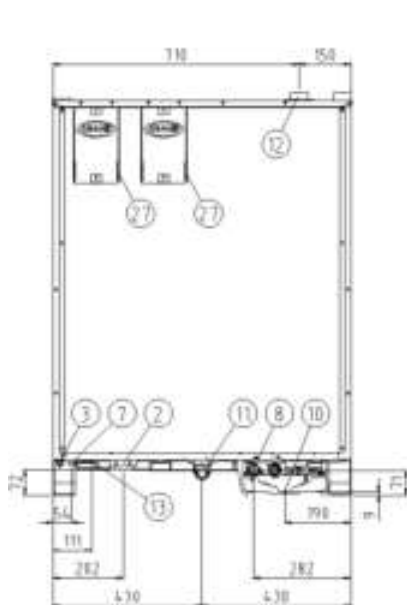

MOD:XEBC-10EU-EPRM

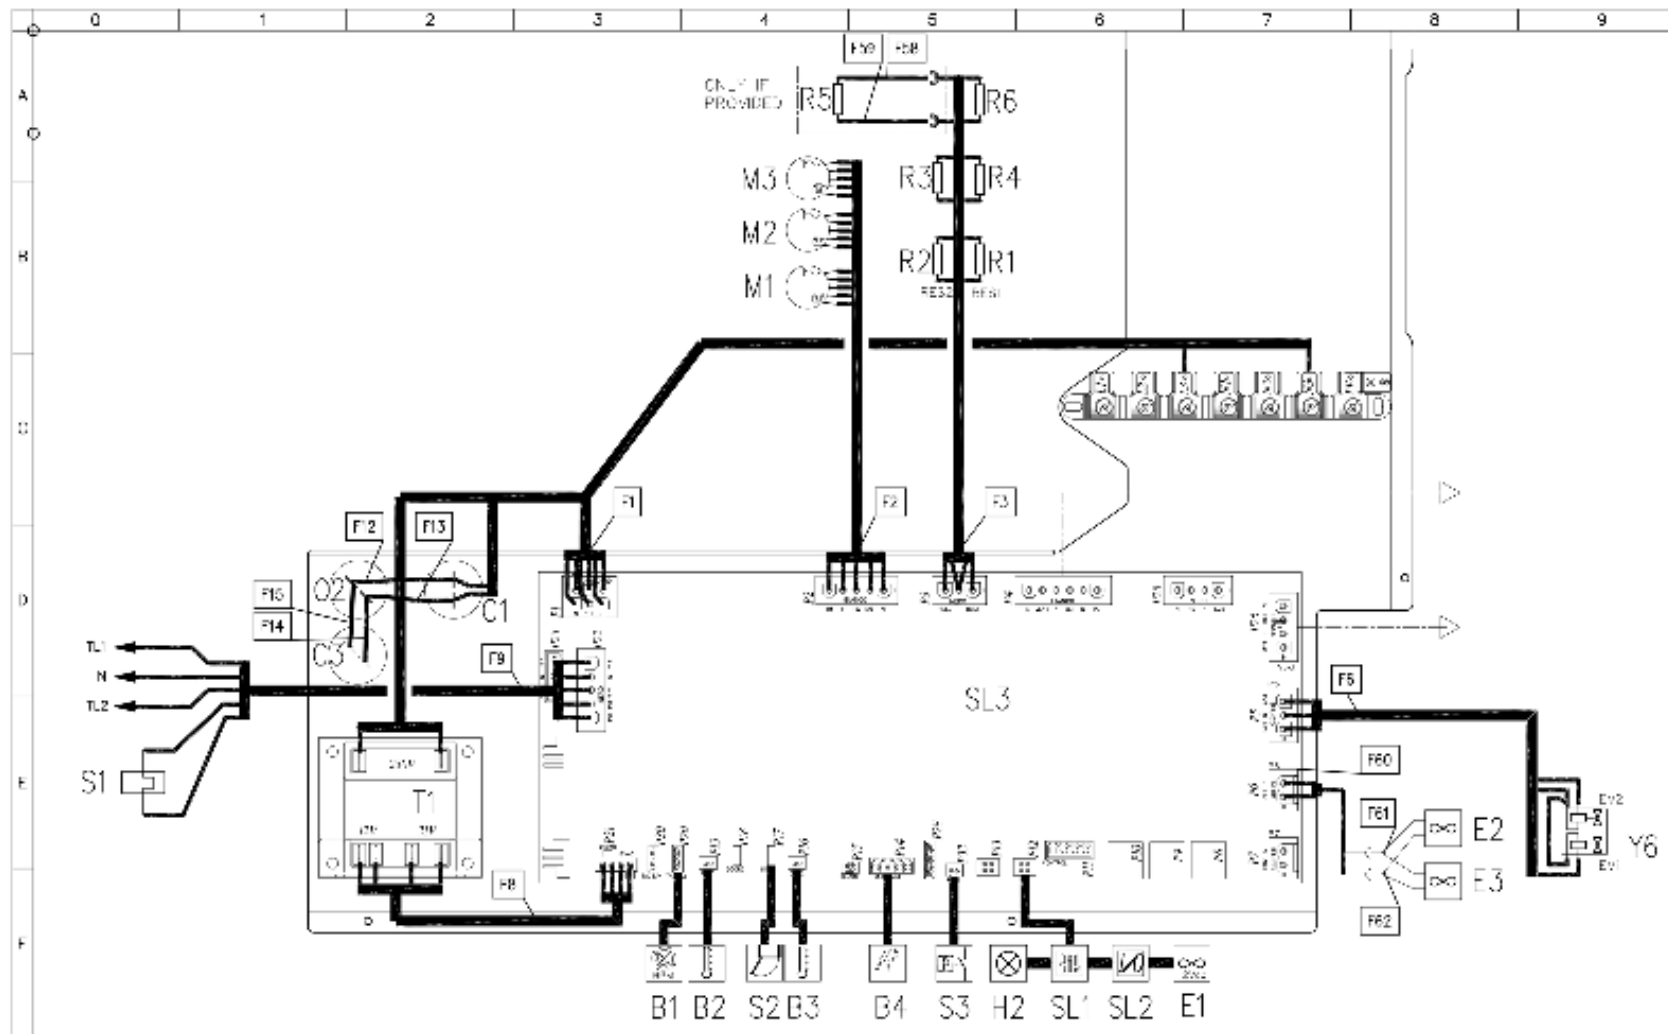

MOD:XEBC-10EU-EPRM

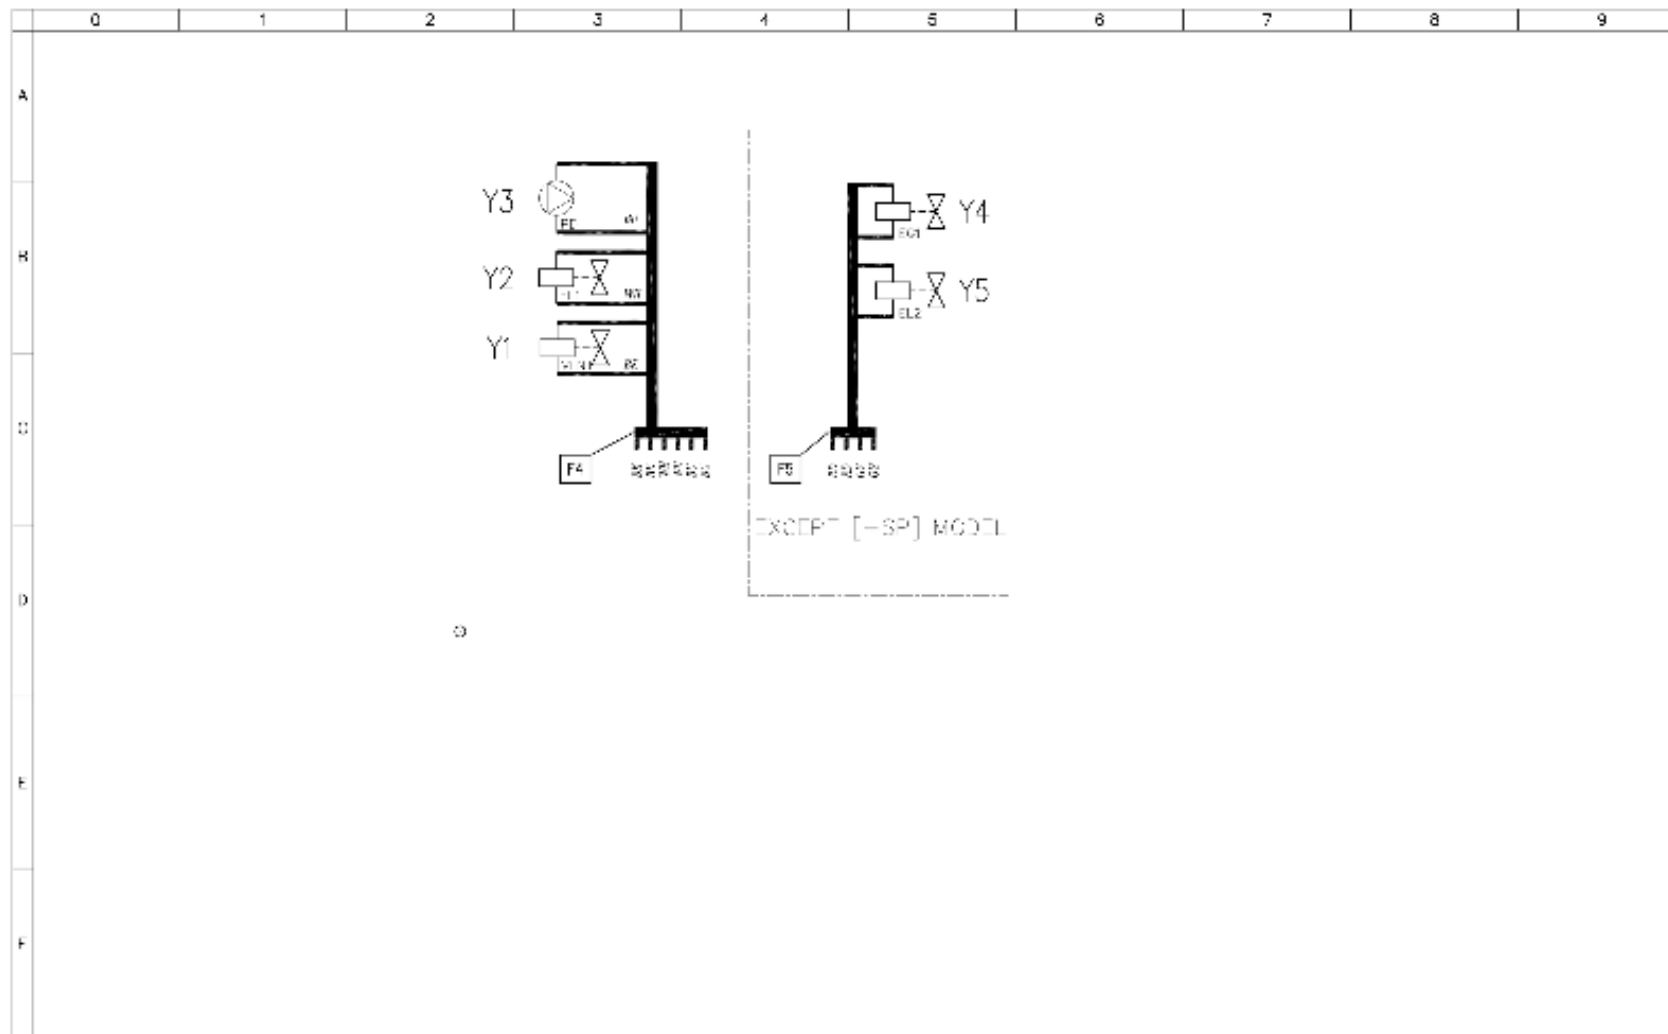

MOD:XEBC-10EU-EPRM



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
	Q									
	Q	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL	DEUTSCH				
		C1,C2,C3	CONDENSATORE	MOTOR CAPACITOR	CONDENSATEUR	CONDENSADOR	KONDENSATOR			
		K1,K2,K3,K4,K5	TE FRUITORE	CONTACTOR	TE FRUITEUR	TEFRUITOR	RELAIS			
H		SL3	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE	TARJETA POTENCIA	POWER PLATE			
		T1	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR	TRANSFORMADOR	TRANSFORMATOR			
		X1	MORSETTIERA 6P+PE	TERMINAL BLOCK 6P+PE	BORNIER 6P+PE	CONECTOR 6P+PE	KLEMMLEISTE 6P+PE			
		Y1	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY			
		Y2,Y4,Y5	ELETTROVALVOLA ACQUA	WATER SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE EAU	ELECTROVALVULA	ELEKTROVENTIL			
		Y3	POMPA	PUMP	POMPE	BOMBA	PUMPE			
		B1	SENSORE VELOCITA MOTORE	MOTOR SPEED SENSOR	CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR	SENSOR DE VELOCIDAD MOTOR	GESCHWINDIGKEITSENSOR			
		R2,R3	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE	SONDA CAMARA	KAMMERTEMPATURFUHLER			
		R4	SONDA AL CUORE	CORE PROBE	SONDE A COEUR	SONDA CORAZON	KERNTEMPERATURFUHLER			
C		E1	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V	COOLING FAN 12V	TURBINE DE REFRIGEREMENT 12V	TURBINA DE REFRIGERACION 12V	LÜFTER 12V			
		E2,E3	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V	COOLING FAN 230V	TURBINE DE REFRIGEREMENT 230V	TURBINA DE REFRIGERACION 230V	LÜFTER 230V			
		E4,E5,E6	ELEMENTO RISCALDANTE	HEATING ELEMENT	ELEMENT DE CHAUFFAGE	RESISTENCIA DE CALEFACCION	HEIZUNG			
		I2	LUCE CAMERA	OVEN LIGHT	ECLAIRAGE DE CHAMBRE	LLZ CAMARA	BELEUCHTUNG			
		M1,M2,M3	MOTORE	MOTOR	MOTEUR	MOTOR	MOTOR			
		R1,R2,R3,R4,R5,R6	RESISTENZA DI MODULAZIONE VENTILATORE	MOTOR MODULATION RESISTANCE	RESISTANCE DE MODULATION VENTILATEUR	RESISTENCIA MODULACION VELOCIDAD	WIDERSTAND LOW FAN			
		S1	TERMOSTATO SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT	THERMOS AT DE SECURITE	TERMOSTATO DE SEGURIDAD	SICHERHEITSTHERMOSTAT			
		S2	MICRO INTERRUITORE PORTA	DOOR MICROSWITCH	MICROINTERRUPTEUR DE PORTE	MICROINTERRUPTOR PUERTA	TÜRKONTAKTSCHALTER			
D		S3	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT	PRESOSTATO	DRUCKSCHALTER			
		SL1	SCHEDA CONTROLLO	CONTROL BOARD	CARTE DE CONTROL	TARJETA DE CONTROL	KONTROLL PLATINE			
		SL2	SCHEDA I/O - USB	USE - I/O BOARD	USB - CARTE I/O	USB - TARJETA I/O	USB - I/O PLATINE			
		Y8	ELETTROVALVOLA ACQUA 3 STADI	WATER SOLENOID VALVE 3STAGE	ELECTROVANNE EAU 3 ETAPES	ELECTROVALVULA 3 ETAPAS	ELEKTROVENTIL 3 STUFEN			
E										
F										

MOD:XEBC-10EU-EPRM



ED1417A

POWER SUPPLY - CONNECTION DIAGRAM

380-415V ~ 3PH + N + PE 50/60Hz

