

Стол холодильный среднетемпературный с нижним расположением агрегата СХС-70Н-02-К*** А* (В**, С**, D**)

Стол холодильный среднетемпературный с нижним расположением агрегата предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

Эксплуатация стола допускается при температуре окружающего воздуха до +42 градусов, относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Между внутренней и наружной стенкой залита полиуретановая пена высокой плотности. Толщина стенок корпуса - 60 мм.

Компрессорно-конденсаторый агрегат расположен снизу и для удобства обслуживания выдвигной. Контроллер расположен на раме в нижней части стола, за счет чего передняя панель легкоъемная.

Внутри стола расположен воздухоохладитель с динамическим охлаждением полезного объема.

В столах с дверьми в полезном объеме предусмотрены направляющие для установки гастроемкостей GN 1/1.

Стол с дверьми комплектуется полками-решетками.

Для удобства обслуживания передняя и задняя стенки легкоъемные.

Двери стола оснащены доводчиками.

Стол имеет возможность замены дверей на секцию из одного или двух ящиков, и наоборот. В столе предусмотрена возможность замены опорных ножек на колеса (2 со стопором, 2 без стопора) без изменения высоты.


* - Буква «А» обозначает тип столешницы;

** - Буквы «В», «С» - тип исполнения и наполнение отсеков (В - первый отсек, С - второй отсек, D - третий отсек);

ПРИМЕЧАНИЕ: НУМЕРАЦИЯ ОТСЕКОВ ВВЕДЕТСЯ СЛЕВА НАПРАВО:

*** - Буква «К» - стол на колесах (данная буква может отсутствовать в случае исполнения стола на опорных ножках);

Наименование параметра	Значение параметров				
	СХС-70Н-02-К*** А*(В**, С**, D**)				
	дверь	1 ящик	2 ящика		
1. Объем камеры, л, не менее	233				
2. Полезный объем одного отсека, л, не менее	70	63	47		
3. Температура воздуха полезного объема, °С	от плюс 1 до плюс 8				
4. Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более	3,0				
5. Род тока	переменный, однофазный				
6. Напряжение, В	230				
7. Частота тока, Гц	50				
Номинальный потребляемый ток в установившемся режиме, А, не более					
8.	8.1	всего изделия:	2,5		
	8.2	мотор-компрессора:	2,0		
	8.3	электродвигателей воздухоохладителя	0,06*2=0,12		
	8.4	электродвигателя конденсатора	0,25		
9. Тип хладагента	R404A				
10.	Габаритные размеры мм, не более:				
	столешница с бортом				
		- длина (ширина)	1070		
		- глубина	700		
		- высота (высота до столешницы)	900(860)		
	столешница без борта				
	- длина (ширина)	1070			
	- глубина	725			
	- высота	860			
без столешницы					
	- длина (ширина)	1065			
	- глубина	698			
	- высота	847			
11.	Масса, кг, не более:				
		- со столешницей	83		
	- без столешницы	71	94	106	94
12.	Максимально допустимая нагрузка на полку-решетку, кг, не более				
	25	-			
13.	Максимально допустимая нагрузка на ящик, кг, не более				
	-	17			
14.	Максимально количество полок-решеток, шт.				
	7	-			
15.	Внутренние размеры ящика, мм, не более				
		ширина	303	303	
		глубина	475	458	
		высота	290	128	

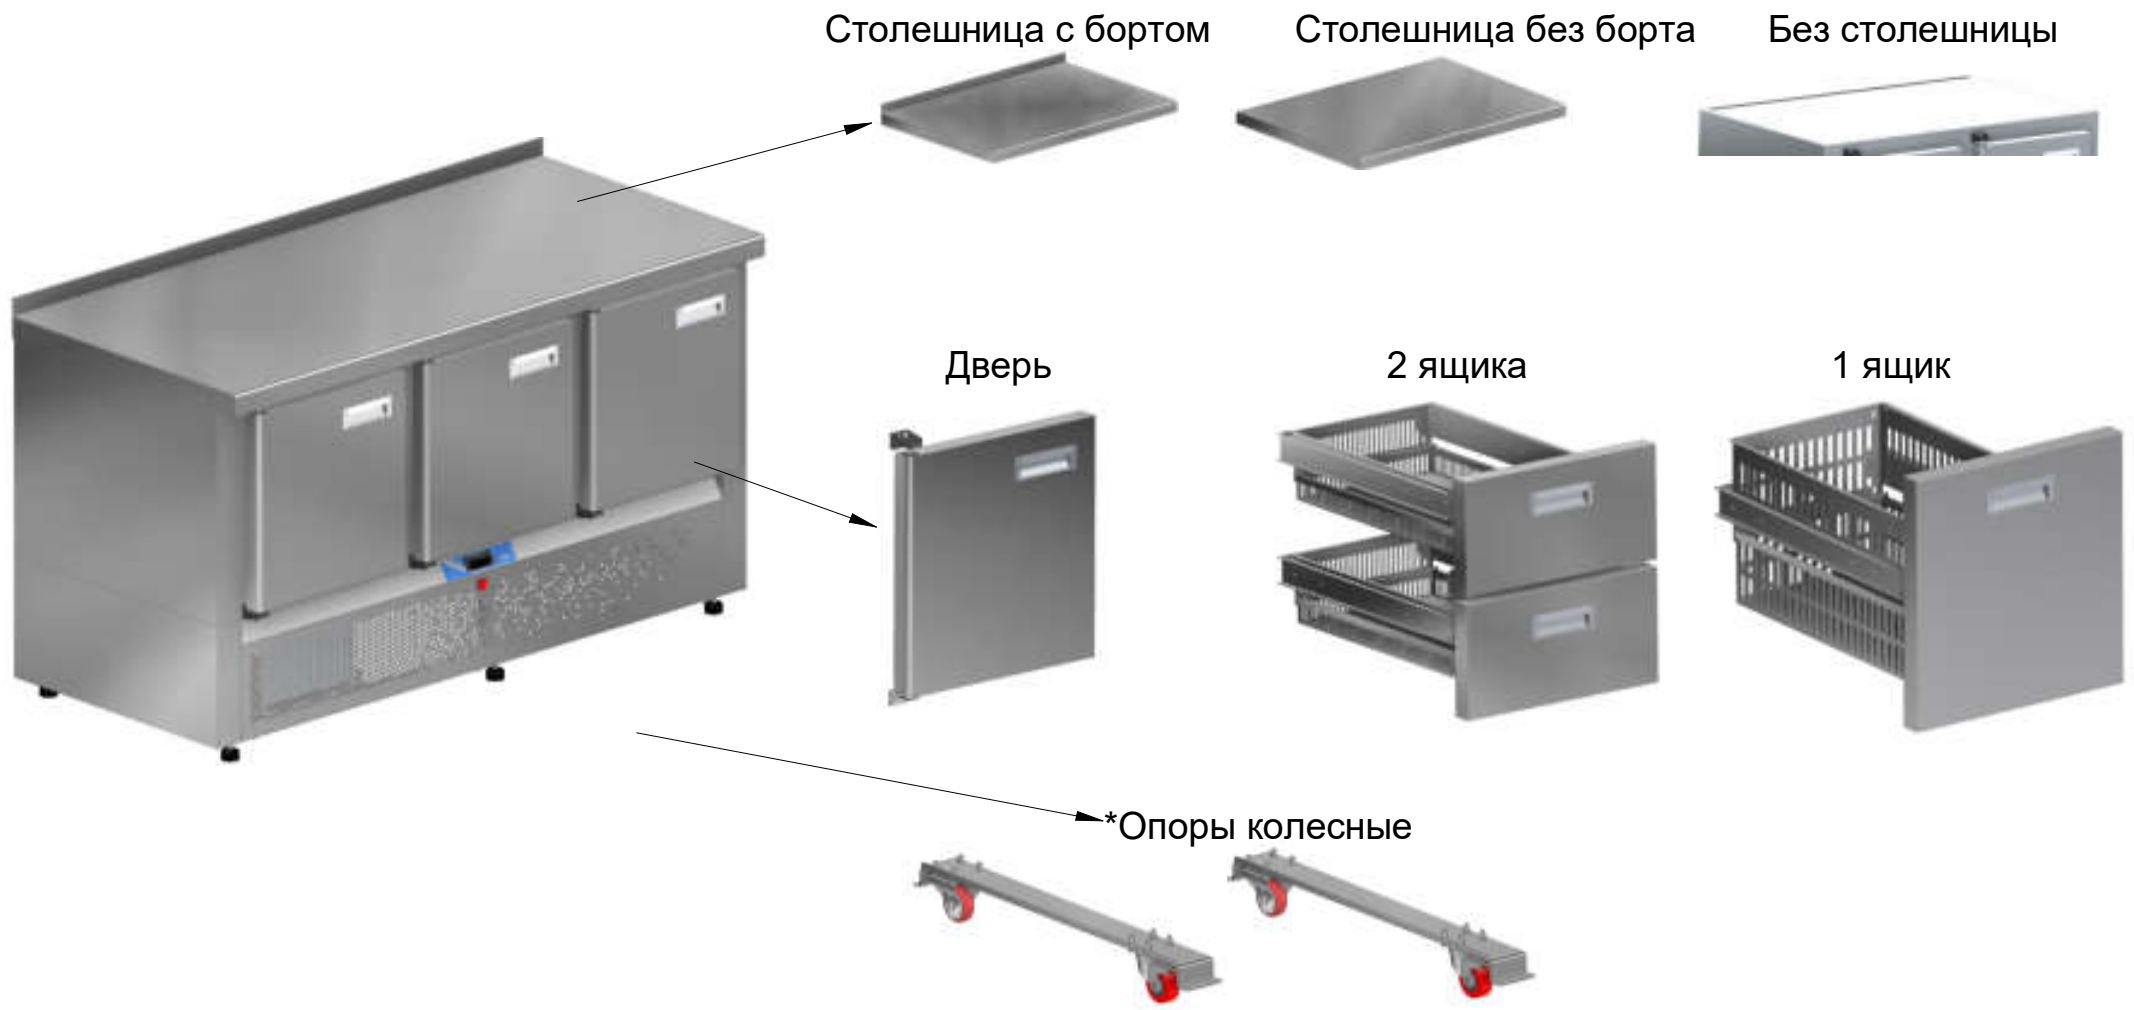

* Заказывается отдельно