


Серия  
напольных витрин  
**G110 (Bavaria)**

цветовое решение  
gray&steel

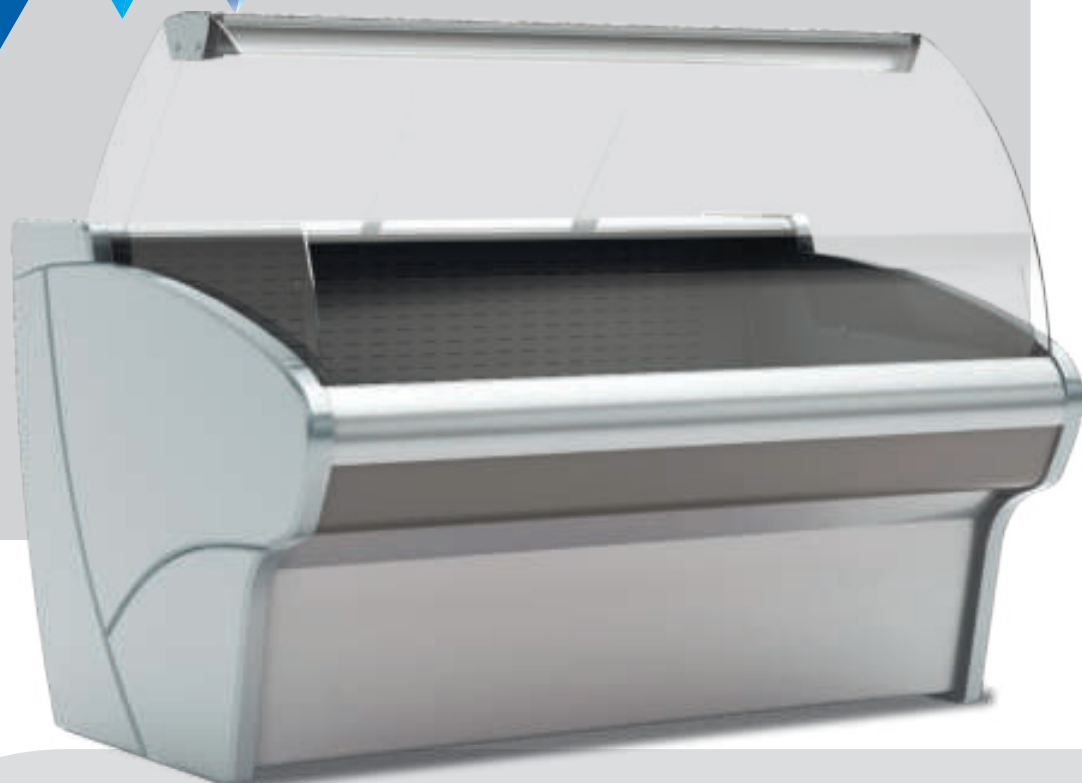

- ▼ Витрины предназначены для демонстрации, продажи и кратковременного хранения предварительно охлажденной мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной продукции и другой продукции
- ▼ Классический дизайн и оптимальные эргономические показатели
- ▼ Только энергосберегающие технологии (низкоэмиссионное стекло, LED-освещение)

**Салютма®**




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м <sup>2</sup>	Полезный объем, м <sup>3</sup>	Рабочая температура, °С
	→   мм	→ мм	▧ м <sup>2</sup>	▭ м <sup>3</sup>	❄
1,25	1330	1250	0,92	0,14	0...+7 / -5...+5
1,5	1500	1420	1,04	0,16	
2,0	1955	1875	1,38	0,21	
2,5	2580	2500	1,84	0,28	
1,25	1330	1250	0,92	0,14	+2...+6
1,5	1500	1420	1,04	0,16	
2,0	1955	1875	1,38	0,21	
1,5	1500	1420	0,96	0,14	до -18
2,0	1955	1875	1,28	0,19	
1,25	1330	1250	0,88	0,13	-1...+2*
1,5	1500	1420	1,01	0,15	
2,0	1955	1875	1,34	0,2	
Внешний угол 90° (динамика)	1750	-	0,7	0,1	0...+7
Внутренний угол 90° (динамика)	1800	-	0,7	0,1	
1,25 (динамика)	1330	1250	1,09	0,16	0...+7 / -5...+5
1,5 (динамика)	1500	1420	1,24	0,2	
2,0 (динамика)	1955	1875	1,63	0,24	
2,5 (динамика)	2580	2500	2,18	0,33	
1,25 (динамика)	1330	1250	1,09	0,16	
1,5 (динамика)	1500	1420	1,24	0,2	+2...+6
2,0 (динамика)	1955	1875	1,63	0,24	
Прилавок П-1,25	1250	-	-	-	-


\* Указанный температурный режим обеспечивается при наличии кускового или чешуйчатого льда толщиной не менее 20 мм по всей охлаждаемой площади.

### СТАТИЧЕСКАЯ




НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

### СТАТИЧЕСКАЯ ОТКРЫТАЯ




ВНЕШНИЙ УГОЛ

### ВЕНТИЛИРУЕМАЯ (ДИНАМИКА)







ВНУТРЕННИЙ УГОЛ

### СТАТИЧЕСКАЯ РЫБА НА ЛЬДУ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК



Климатический класс оборудования: 3

Предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха +12 до +25 и относительной влажности не более 60%.

### ОПЦИИ:

- пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом
- стыковочный комплект
- стеклянная полка с делителем
- выбор освещения основной зоны (LED подсветка: теплый белый, белый нейтральный, розовый мясной)
- деревянная полка для хлебных изделий, сыра и деликатесов
- полка для весов
- 2х ступенчатые поддоны для выкладки товара
- сетчатые корзины для низкотемпературных витрин
- колесная опора

### ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

RAL9003 RAL9006 RAL9005 RAL1015 RAL1023



RAL6029 RAL3020 RAL5017 дуб венге



цветовое решение  
gray&RAL3020

